

Арт. 8008477



- » **Инновационная панель управления** с цифровым дисплеем, параметрической кривой и универсальным регулятором дополнительно защищена от повреждений пластиковым экраном.
- » **Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF** продлевает ресурс вольфрамового электрода и исключает возможность вольфрамовых включений.
- » **Импульсный режим** способствует упрощению контроля за сварочным процессом при работе с тонкостенными изделиями.
- » **Мобильность** аппарата обусловлена скромными весом и габаритами, а также эргономичной рукояткой для переноски. Аппарат без особых усилий транспортируется к месту выполнения работ и перемещается по рабочей площадке.




**технические характеристики**

параметры электросети, В	380
номинальная мощность, кВт	5.9
сварочный ток, А	5-250
диаметр электрода, мм	1.6-4.0
напряжение холостого хода, В	68
ПВ, %	100
КПД, %	85
тип поджига	HF
класс защиты	IP23
размер, мм	440x180x300
масса, кг	10.5



Мощный, компактный и надёжно защищённый аппарат MultiTIG-2500P-3 DC являет собой баланс производительности и мобильности. Работа от трёхфазной сети, высокая мобильность, сварочный ток до 250А и показатель ПВ равный 100 % делают данный аппарат незаменимым при монтаже трубопроводов среднего и малого диаметров из высоколегированных сплавов, а также при создании изделий и конструкций из аналогичных материалов. Расширенный режим TIG, помимо классического «линейного» процесса, позволяет осуществлять сварку импульсной дугой с частотой до 200 Гц и возможностью настройки скважности импульса. Полноценный MMA режим позволяет осуществлять тонкую подстройку динамических характеристик дуги для максимально качественного процесса при сварке самых ответственных конструкций.

**панель управления**

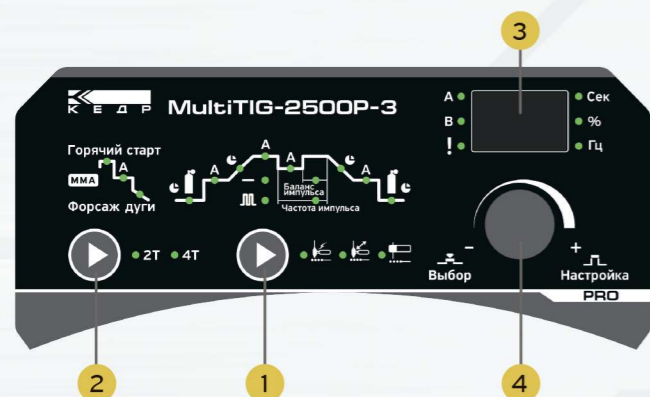

1. Выбор режима работы
2. Выбор режима работы кнопки горелки
3. Дисплей для отображения значений настраиваемого параметра
4. Регулятор настройки/кнопка навигации по меню параметров

**комплект поставки**

- » Аппарат
- » Кабель с клеммой заземления 3 м
- » Газовый шланг с гайками
- » Руководство по эксплуатации

**сопутствующие продукты**

- Маска сварщика КЕДР К-704, черная (стр. 151) **8004492**
- Горелка аргоновая КЕДР TIG-26FX EXPERT, 7.6 м (стр. 119) **8010305**
- Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L (стр. 157) **8007532**
- Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1 (стр. 173) **8005037**
- Эл. вольфрамовые КЕДР WL-20-175, Ø 2.4 мм (стр. 165) **7340005**
- Машинка для заточ. электродов КЕДР TIG-40 (стр. 161) **8006697**

может отличаться в связи с обновлением линейки