

Арт. 8009675 (Полный комплект)
8012584 (Комплект без горелки)



- » **Инновационная панель управления** с цифровым дисплеем, параметрической кривой и универсальным регулятором дополнительно защищена от повреждений пластиковым экраном.
- » **Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF** продлевает ресурс вольфрамового электрода и исключает возможность вольфрамовых включений.
- » **Импульсный режим** способствует упрощению контроля за сварочным процессом при работе с тонкостенными изделиями.
- » **Работа от сети 220В** облегчает поиск точки питания.
- » **Мобильность** аппарата обусловлена скромными весом и габаритами, а также эргономичной рукояткой для переноски. Аппарат без особых усилий транспортируется к месту выполнения работ и перемещается по рабочей площадке.




технические характеристики

параметры электросети, В	220
номинальная мощность, кВт	5.9
сварочный ток, А	5-250
диаметр электрода, мм	1.6-4.0
напряжение холостого хода, В	68
ПВ, %	100
КПД, %	85
тип поджига	LiftTIG/HF
класс защиты	IP23
размер, мм	490x180x300
масса, кг	10.5



Инверторный сварочный аппарат КЕДР MultiTIG-2500P-1 DC предназначен для TIG сварки постоянным током в линейном и импульсном режимах, а также для MMA сварки покрытым электродом. Сочетание широкого функционала, небольшого веса и компактности позволяют использовать его для выполнения операций по монтажу, сборке и ремонту высокоответственных конструкций из низко- и высоколегированных сталей, а также некоторых цветных металлов в условиях производства и на строительной площадке. Внутренние компоненты аппарата имеют надежную защиту, что позволяет эксплуатировать его в самых суровых условиях. Используя КЕДР MultiTIG-2500P-1 DC сварщик имеет возможность высокоточной отдельной регулировки всех параметров сварочного цикла в режиме TIG, а также тонкой подстройки динамических характеристик дуги в режиме MMA при помощи функций Arc Force и Hot Start.

панель управления

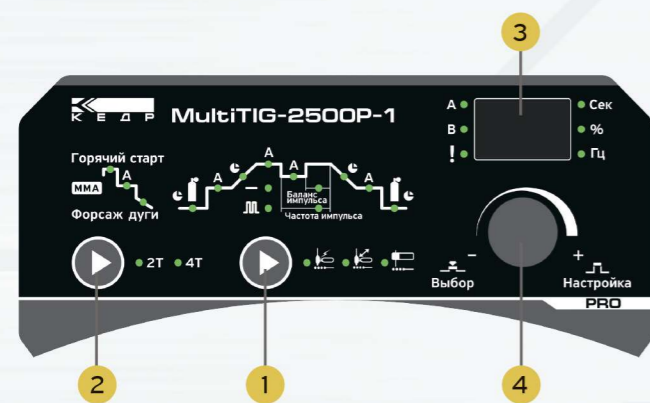

1. Выбор режима работы (MMA, TIG, LiftTIG)
2. Выбор режима работы кнопки горелки
3. Дисплей для отображения значений настраиваемого параметра
4. Регулятор настройки/кнопка навигации по меню параметров

комплект поставки

- » Аппарат
- » Горелка TIG-26FX EXPERT 4 м
- » Кабель с клеммой заземления 3 м
- » Газовый шланг с гайками
- » Руководство по эксплуатации

сопутствующие продукты

- Маска сварщика КЕДР К-704, черная (стр. 151) **8004492**
- Горелка аргоновая КЕДР TIG-26FX EXPERT, 7.6 м (стр. 119) **8010305**
- Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L (стр. 157) **8007532**
- Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1 (стр. 173) **8005037**
- Эл. вольфрамовые КЕДР WL-20-175, Ø 2.4 мм (стр. 165) **7340005**
- Машинка для заточ. электродов КЕДР TIG-40 (стр. 161) **8006697**