

Арт. 8012517




» **Многофункциональность** – сочетание режимов сварки MMA и LiftTIG, ручной регулировки токов форсажа и горячего старта, отключаемой функции VRD и возможности работы от сетей с различным напряжением позволяет использовать аппарат для множества задач.

» **100% продолжительность включения** при максимальном токе гарантирует повышенную производительность за счет длительной непрерывной работы.

» **Универсальность подключения** - способность аппарата работать от бытовой сети 220 В и промышленной сети 380 В облегчает поиск вариантов сети питания на любом объекте.

» **Информативный интерфейс** панели управления, оснащенной пластиковой защитой, цифровым дисплеем, индикаторной схемой выбора режимов, единым энкодером для настройки параметров и двумя кнопками для выбора режимов облегчает подготовку к работе.

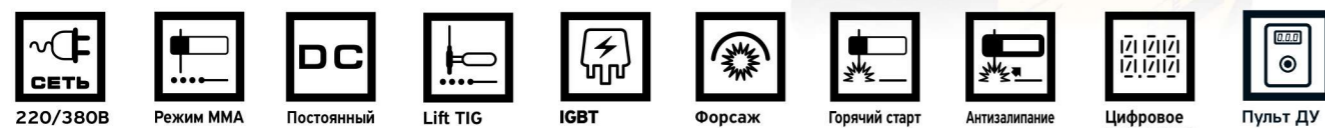


технические характеристики

параметры электросети, В	220/380
номинальная мощность, кВт	5.8/8.8
сварочный ток, А	20-180/20-250
диаметр электрода, мм	2.0-5.0
напряжение холостого хода, В	61/19 VRD
ПВ, %	60/100
КПД, %	85
класс защиты	IP23
размер, мм	440x180x300
масса, кг	9.6



MultiARC-2500MV – универсальный сварочный инвертор промышленного класса с расширенным функционалом, современной эргономикой и повышенной мощностью. Основной особенностью модели является возможность подключения аппарата как к однофазной сети 220 В, так и к двухфазной и к трехфазной сетям с напряжением 380 В. Это позволяет использовать один комплект оборудования как при ведении сварки на промышленной или крупной строительной площадке, так и во время монтажа коммуникаций или проведения ремонтных работ в тех местах, где доступны лишь бытовые сети. MultiARC-2500MV прост и удобен в эксплуатации благодаря интуитивно понятной схеме управления. Аппарат надежно защищен от внешних воздействий, что обеспечивает продолжительный срок службы даже при использовании его в условиях повышенной влажности, запыленности и при низких температурах.

панель управления

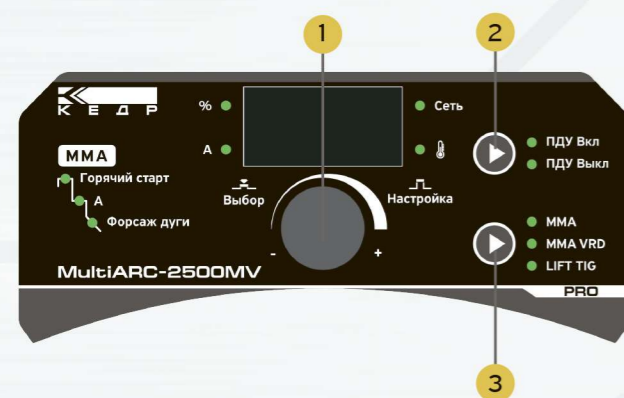

1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при нажатии: навигация по меню настроек
2. Включение/выключение пульта дистанционного управления
3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, LiftTIG

комплект поставки

- » Аппарат
- » Вставки СКР 35-50
- » Ключ шестигранный
- » Руководство по эксплуатации

сопутствующие продукты

Маска сварщика КЕДР К-704, черная (стр. 151)	8004492
Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м (стр. 117)	8009682
Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L (стр. 157)	8007533
Эл-держатель КЕДР ЭД-300 PRO Comfort (стр. 159)	8011727
Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME (стр. 159)	8011741
Электропечь КЕДР ЭП-10 (стр. 162)	8007888
Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО (стр. 160)	8005173