

MultiTIG-2000P DC

Арт. 8005455 (Полный комплект)
8012278 (Комплект без горелки)



- » Импульсный режим способствует упрощению контроля за сварочным процессом при работе с тонкостенными изделиями.
- » Уникальные свойства дуги позволяют применять аппарат конструкций.
- » Инновационная панель управления с цифровым дисплеем, параметрической кривой и универсальным регулятором дополнительно защищена от повреждений пластиковым экраном.
- » Расширенный режим MMA позволяет осуществлять тонкую подстройку динамических характеристик дуги.
- » Мобильность аппарата обусловлена малым весом и габаритами, а также эргономичной рукояткой для переноски. Аппарат легко транспортируется к месту выполнения работ и перемещается по рабочей площадке.




технические характеристики

параметры электросети, В	220
номинальная мощность, кВт	4.2
сварочный ток, А	5-200
диаметр электрода, мм	1.6-4.0
напряжение холостого хода, В	89
ПВ, %	100
КПД, %	85
тип поджига	LiftTIG/HF
класс защиты	IP23
размер, мм	430x180x300
масса, кг	8.6



Инверторный сварочный аппарат КЕДР MultiTIG-2000P DC предназначен для TIG сварки постоянным током в линейном и импульсном режимах, а также MMA сварки покрытым электродом. Сочетание широкого функционала, небольшого веса и компактности позволяют использовать его для выполнения операций по монтажу, сборке и ремонту высокоответственных конструкций из низко- и высоколегированных сталей, а также некоторых цветных металлов в условиях производства и на строительной площадке. Использующий КЕДР MultiTIG-2000P DC сварщик имеет возможность высокоточной отдельной регулировки всех параметров сварочного цикла в режиме TIG, а также тонкой подстройки динамических характеристик дуги в режиме MMA. Аппарат позволяет подключать педаль и пульт дистанционного управления, есть возможность управлять сварочными параметрами с рукоятки горелки.

панель управления

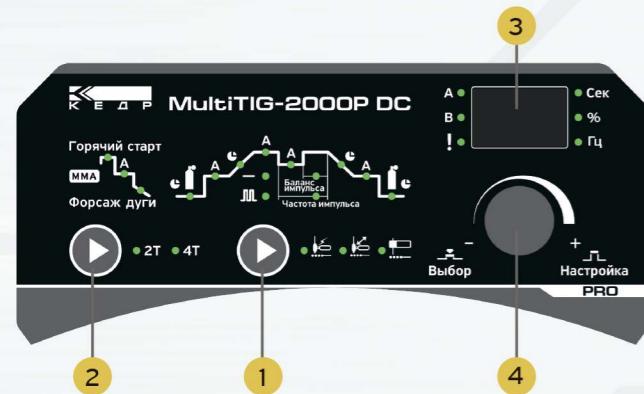

1. Выбор режима работы
2. Выбор режима работы кнопки горелки
3. Дисплей для отображения значений настраиваемого параметра сварочного тока/напряжения х. х. (при нажатии и удержании регулятора 4)
4. Регулятор настройки/кнопка навигации по параметрам кривой

комплект поставки

- » Аппарат
- » Горелка TIG-26FX EXPERT 4 м
- » Кабель с клеммой заземления 3 м
- » Газовый шланг с гайками
- » Набор расходных частей
- » Руководство по эксплуатации

сопутствующие продукты

Маска сварщика КЕДР К-704, черная	8004492
Горелка аргоновая КЕДР TIG-26FX EXPERT, 7.6 м	8010305
Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L	8007532
Регулятор КЕДР У-ЗО/AP-40/1	8005037
Эл.вольфрамовые КЕДР WL-20-175, Ø 2.4 мм	7340005
Машинка для заточ. электродов КЕДР TIG-40	8006697
Магнитный угольник КЕДР М-3 ПРО	8005169