


Горелка Suregrip SGA-LW455A для Mig/Mag сварки

Параметры: 400А CO₂, 340А газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1,0-2,4мм
Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHOLGY
SMART TORCH SOLUTIONS

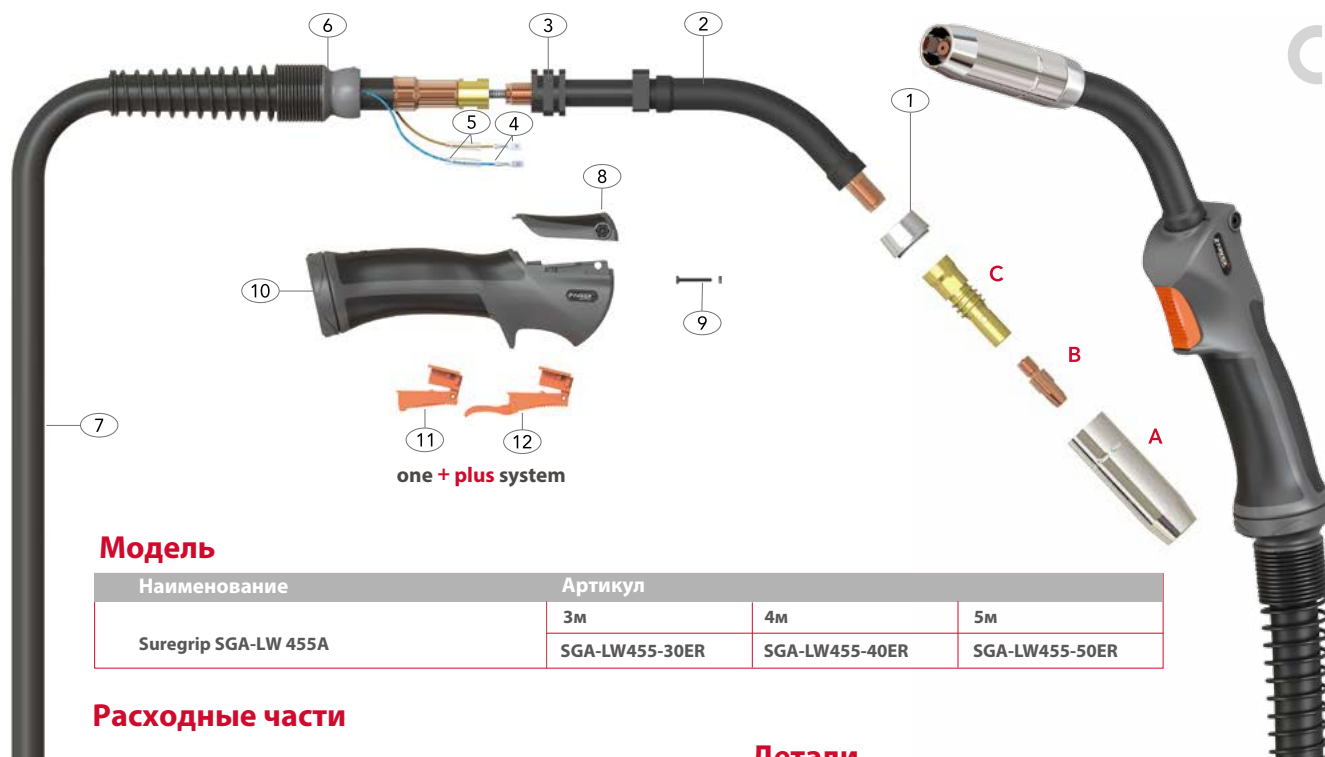

Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGA-LW 455A	SGA-LW455-30ER	SGA-LW455-40ER	SGA-LW455-50ER

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Длина	Стенка	Материал
PA4527	Цилиндрическое	24.0	83.0мм	2.0мм	Cu+Cr
*PA4528	Коническое	19.0	85.0мм	2.0мм	Cu+Cr
PA4529	Силько коническое	16.0	85.0мм	2.0мм	Cu+Cr

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB6015-10	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.0	0.040
*PB6015-12	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB6015-14	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB6015-16	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB6015-20	Наконечник 35мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB6015-24	Наконечник 35мм	CuCrZr	2.4	0.095

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PA4506	Вставка M10 60мм	Латунь
PA4536	Вставка M8 65мм	Латунь

D Подающие каналы (в белой оплётке)

Артикул	Наименование	Длина	Диаметр	
			мм	дюймы
*PB4531-30B	Стальная спираль 3м	3.6м	1.0-1.2	
*PB4531-40B	Стальная спираль 4м	4.6м	1.0-1.2	
*PB4531-50B	Стальная спираль 5м	5.6м	1.0-1.2	

Детали

Артикул	Наименование
1	PA4552 Защитное кольцо
2	PA4553 Гусак
3	PLW1515 Промежуточный корпус
4	PB1521 Кабельный наконечник
5	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
6	PLW8018 Суппорт кабеля с шаровым соединением
7	PLW455-30 Сварочный кабель 3м
	PLW455-40 Сварочный кабель 4м
	PLW455-50 Сварочный кабель 5м
8	PDM0 Панель
9	PDMNS Винт
10	PLW2515-KJ Рукоятка
11	DGBH2516M Стандартная кнопка
12	DGBH2516LM Удлиненная кнопка

*Стандартная комплектация

Больше информации в разделах:

- *Расходные части
- *Детали разъемов

Стр. 14-20
Стр. 21-22

