


Горелка Suregrip SGA-LW155A для Mig/Mag сварки

Параметры: 240A CO₂, 220A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=0,6-1,0мм

190A CO₂, 170A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0,6-1,0мм

Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

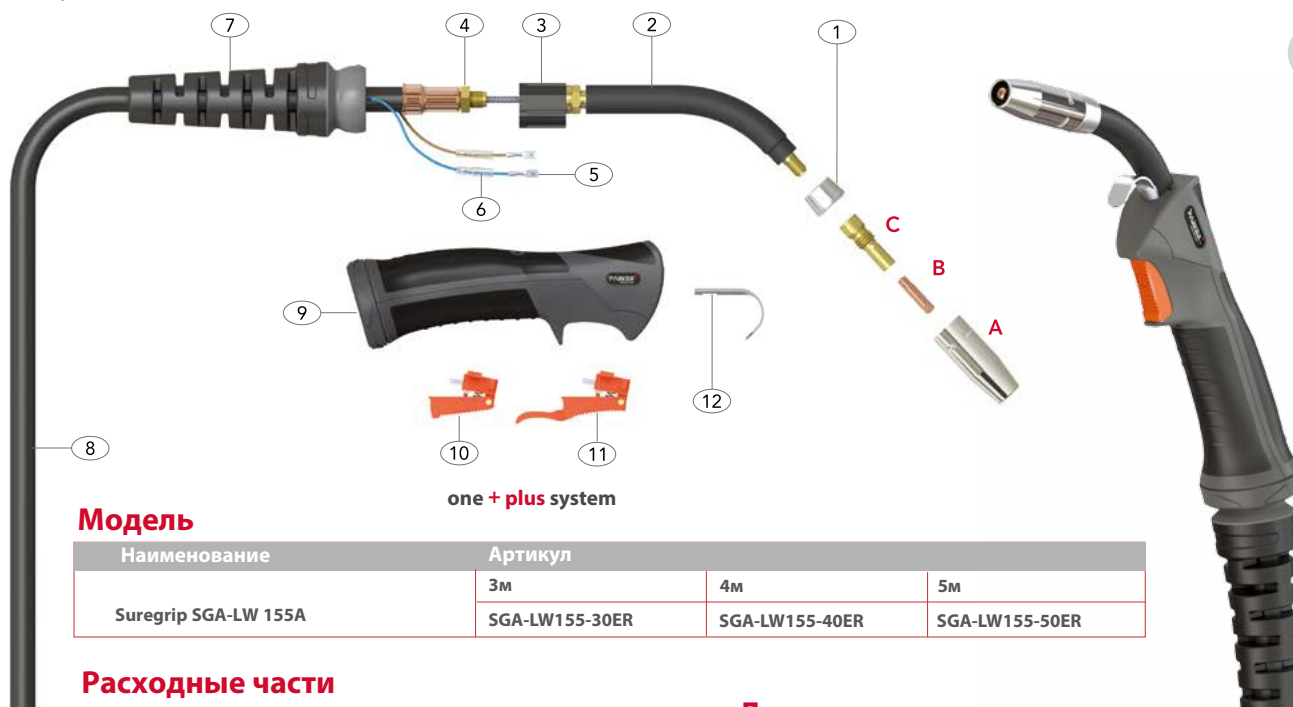

one + plus system

Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGA-LW 155A	SGA-LW155-30ER	SGA-LW155-40ER	SGA-LW155-50ER

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Длина	Стенка	Материал
PA1530	Коническое	12.0	52.0мм	1.50мм	Cu+Cr
*PA1530L	Коническое удлин.	12.0	54.0мм	1.50мм	Cu+Cr

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB1527-06	Наконечник 25мм	Cu	0.6	0.023"
*PB1527-08	Наконечник 25мм	Cu	0.8	0.030"
PB1527-10	Наконечник 25мм	Cu	1.0	0.040"
PB1527-08A*	Наконечник 25мм	Cu	0.8	0.030"
PB1527-10A*	Наконечник 25мм	Cu	1.0	0.040"

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PA1506	Вставка M6 35мм	Латунь

D Подающие каналы (в синей оплётке)

Артикул	Наименование	Длина	Диаметр	
			мм	мм
*PB1535-30	Стальная спираль 3м	3.4м	0.6-0.9	
*PB1535-40	Стальная спираль 4м	4.4м	0.6-0.9	
*PB1535-50	Стальная спираль 5м	5.4м	0.6-0.9	

*A - для алюминиевой проволоки

Детали

Артикул	Наименование
1	PA1552 Защитное кольцо
2	PA1551 Гусак
3	PG1515 Промежуточный корпус
4	PB1505 Гайка
5	PB1521 Кабельный наконечник
6	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
7	PG8015 Суппорт кабеля
8	PLW155-30 Сварочный кабель 3м
	PLW155-40 Сварочный кабель 4м
	PLW155-50 Сварочный кабель 5м
9	SGB2514 Рукоятка в сборе с гайкой
10	DGB2516 Стандартная кнопка
11	DGB2516L Удлиненная кнопка
12	PB2517 Крюк

*Стандартная комплектация

Больше информации в разделах:

- Расходные части Стр. 14-20
- Детали разъемов Стр. 21-22