


# MultiARC-3200

Арт. 8007729



- » **Мультифункциональность** - возможность высококачественной сварки в режимах MMA и LiftTIG, независимая настройка токов старта и форсажа дуги, режим снижения напряжения холостого хода – вот особенности, делающие аппарат способным решать множество производственных задач.
- » **Повышенная надежность и технологичность** – усовершенствованная конструкция и использование высококачественных электронных компонентов обеспечивают длительный ресурс при работе в тяжелых условиях.
- » **Расширенный диапазон сварочного тока** (от 20 до 320 А) позволяет без потери качества работать как с тонкостенными изделиями, так и с крупнотоннажными конструкциями.
- » **Иновационная панель управления с цифровым дисплеем**, дополнительно защищена прозрачным экраном.

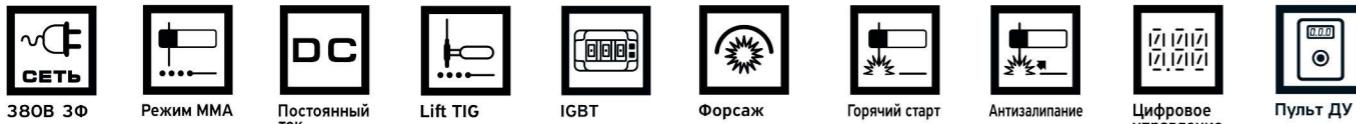

технические характеристики

параметры электросети, В	380
номинальная мощность, кВт	12.3
сварочный ток, А	20-320
диаметр электрода, мм	2.0-5.0
напряжение холостого хода, В	63/18 VRD
ПВ, %	100
КПД, %	85
класс защиты	IP23
размер, мм	550x260x430
масса, кг	19



MultiARC-3200 – промышленный многофункциональный сварочный аппарат нового поколения, в котором удачно сочетаются многозадачность, отличная производительность, высокая надежность, современный дизайн и простота управления. Возможность использования технологий MMA и TIG, независимой настройки величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), а также отключаемая функция VRD обеспечивают идеальные сварочные характеристики и контроль дуги при выполнении сварочных работ любой сложности.

MultiARC-3200 оснащен усовершенствованной системой охлаждения, обеспечивающей 100% ПВ при максимальном токе, а наиболее чувствительные элементы плат управления надежно защищены дополнительным слоем изоляционного материала. Высокая производительность, мощность и надежность MultiARC-3200 позволяют рекомендовать его для эксплуатации в таких сферах, как: строительство нефте- и газопроводов, создание и обслуживание объектов атомной промышленности и энергетики и многих других.

панель управления



1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при нажатии: навигация по меню настроек
2. Включение/выключение пульта дистанционного управления
3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, LiftTIG

комплект поставки

- » Аппарат
- » Вставки СКР 35-50
- » 2 рым-болта
- » Ключ шестигранный
- » Руководство по эксплуатации

сопутствующие продукты

- |  |         |
|--|---------|
| Маска сварщика КЕДР К-704, черная (стр. 151)     | 8004492 |
| Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 М (стр. 117)        | 8009682 |
| Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L (стр. 157) | 8007533 |
| Эл-держатель КЕДР ЭД-300 PRO Comfort (стр. 159)  | 8011727 |
| Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME (стр. 159)    | 8011741 |
| Электропечь КЕДР ЭП-20 (стр. 162)                | 8007889 |
| Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО (стр. 160)       | 8005173 |