FE 20, FE 25, MMT 25, PMT 25

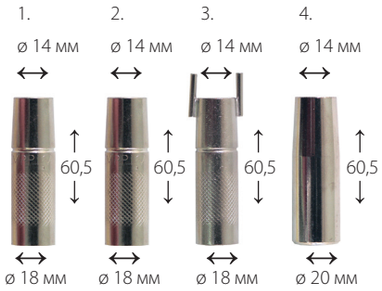

Газовое сопло

1. 9580101*	Стандартное
2. 958010101	С изолирующим кольцом
3. 4113470	Для точечной сварки
4. 9580101E	Толстая стенка

Изолирующая втулка

9591010*

Контактный наконечник

9876635*	0,8 мм / M6	FE 20
9876636*	1,0 мм / M6	

Полный перечень доступных контактных наконечников приведен на стр. 77.

Адаптер контактного наконечника

9580173*

Изолирующее кольцо

9591079*

Фиксирующая пружина

4275240*

Шейка 45°

4153040*

Направляющие каналы

4188573*	Спиральный	0,6…0,8	3,5 м / белый
4188576*	Спиральный	0,6…0,8	5 м / белый
4188581*	Спиральный	0,9…1,2	3 м / красный
4188582*	Спиральный	0,9…1,2	4,5 м / красный
W006453*	Спиральный	0,9…1,2	3,5 м / красный
W006454*	Спиральный	0,9…1,2	5 м / красный

Подходящие направляющие каналы: белый, красный, желтый, DL Chili-Teflon.

* Стандартный комплект поставки