


Арт. 8007730



- » **Многофункциональность** – сварка в режимах MMA и LiftTIG, независимая ручная регулировка токов старта и форсажа дуги и функция снижения напряжения холостого хода обеспечивают возможность решения широкого спектра производственных задач.
- » **100% продолжительность включения** при максимальном токе гарантирует высокую производительность за счет возможности ведения непрерывной сварки в течение рабочей смены.
- » **Широкий диапазон сварочного тока** (20–400 А) обеспечивает возможность высококачественной сварки ответственных тонкостенных изделий и крупнотоннажных конструкций.
- » **Инновационный интерфейс управления** – информативная панель с цифровым дисплеем, индикаторной схемой выбора режимов и минимальным количеством кнопок и регуляторов облегчает процесс настройки.

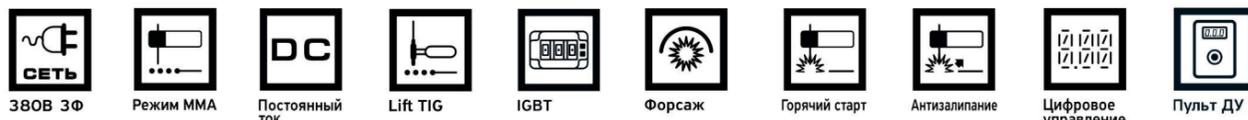

## технические характеристики

параметры электросети, В	380
номинальная мощность, кВт	17
сварочный ток, А	20-400
диаметр электрода, мм	2.0-5.0
напряжение холостого хода, В	66/18 VRD
ПВ, %	100
КПД, %	85
класс защиты	IP23
размер, мм	550x260x430
масса, кг	19.3

MultiARC-4000 – инновационный многофункциональный промышленный сварочный аппарат повышенной мощности рекомендован к использованию при строительстве мостов, промышленных трубопроводов и иных ответственных конструкций, при создании которых важны высокая производительность и надёжность оборудования. Широкий диапазон сварочного тока, возможность длительной непрерывной работы, точная ручная регулировка токов горячего старта (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), активируемая функция снижения напряжения холостого хода (VRD) и высокая степень защиты от внешних воздействий позволяют применять MultiARC-4000 для решения производственных задач любой сложности в самых тяжелых условиях. Аппарат имеет усовершенствованную систему охлаждения, позволяющую повысить показатель ПВ до 100%.

## панель управления



1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при нажатии: навигация по меню настроек
2. Включение/выключение пульта дистанционного управления
3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, LiftTIG

## комплект поставки

- » Аппарат
- » Вставки СКР 35-50
- » 2 рым-болта
- » Ключ шестигранный
- » Руководство по эксплуатации

## сопутствующие продукты

Маска сварщика КЕДР К-904 карбон (стр. 155)	<b>8006519</b>
Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м (стр. 117)	<b>8009682</b>
Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L (стр. 157)	<b>8007533</b>
Эл-держатель КЕДР ЭД-500 PRO Comfort (стр. 159)	<b>8011729</b>
Клемма заземления КЕДР КЗ-50 PRIME (стр. 159)	<b>8011742</b>
Электропечь КЕДР ЭП-20 (стр. 162)	<b>8007889</b>
Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО (стр. 160)	<b>8005173</b>